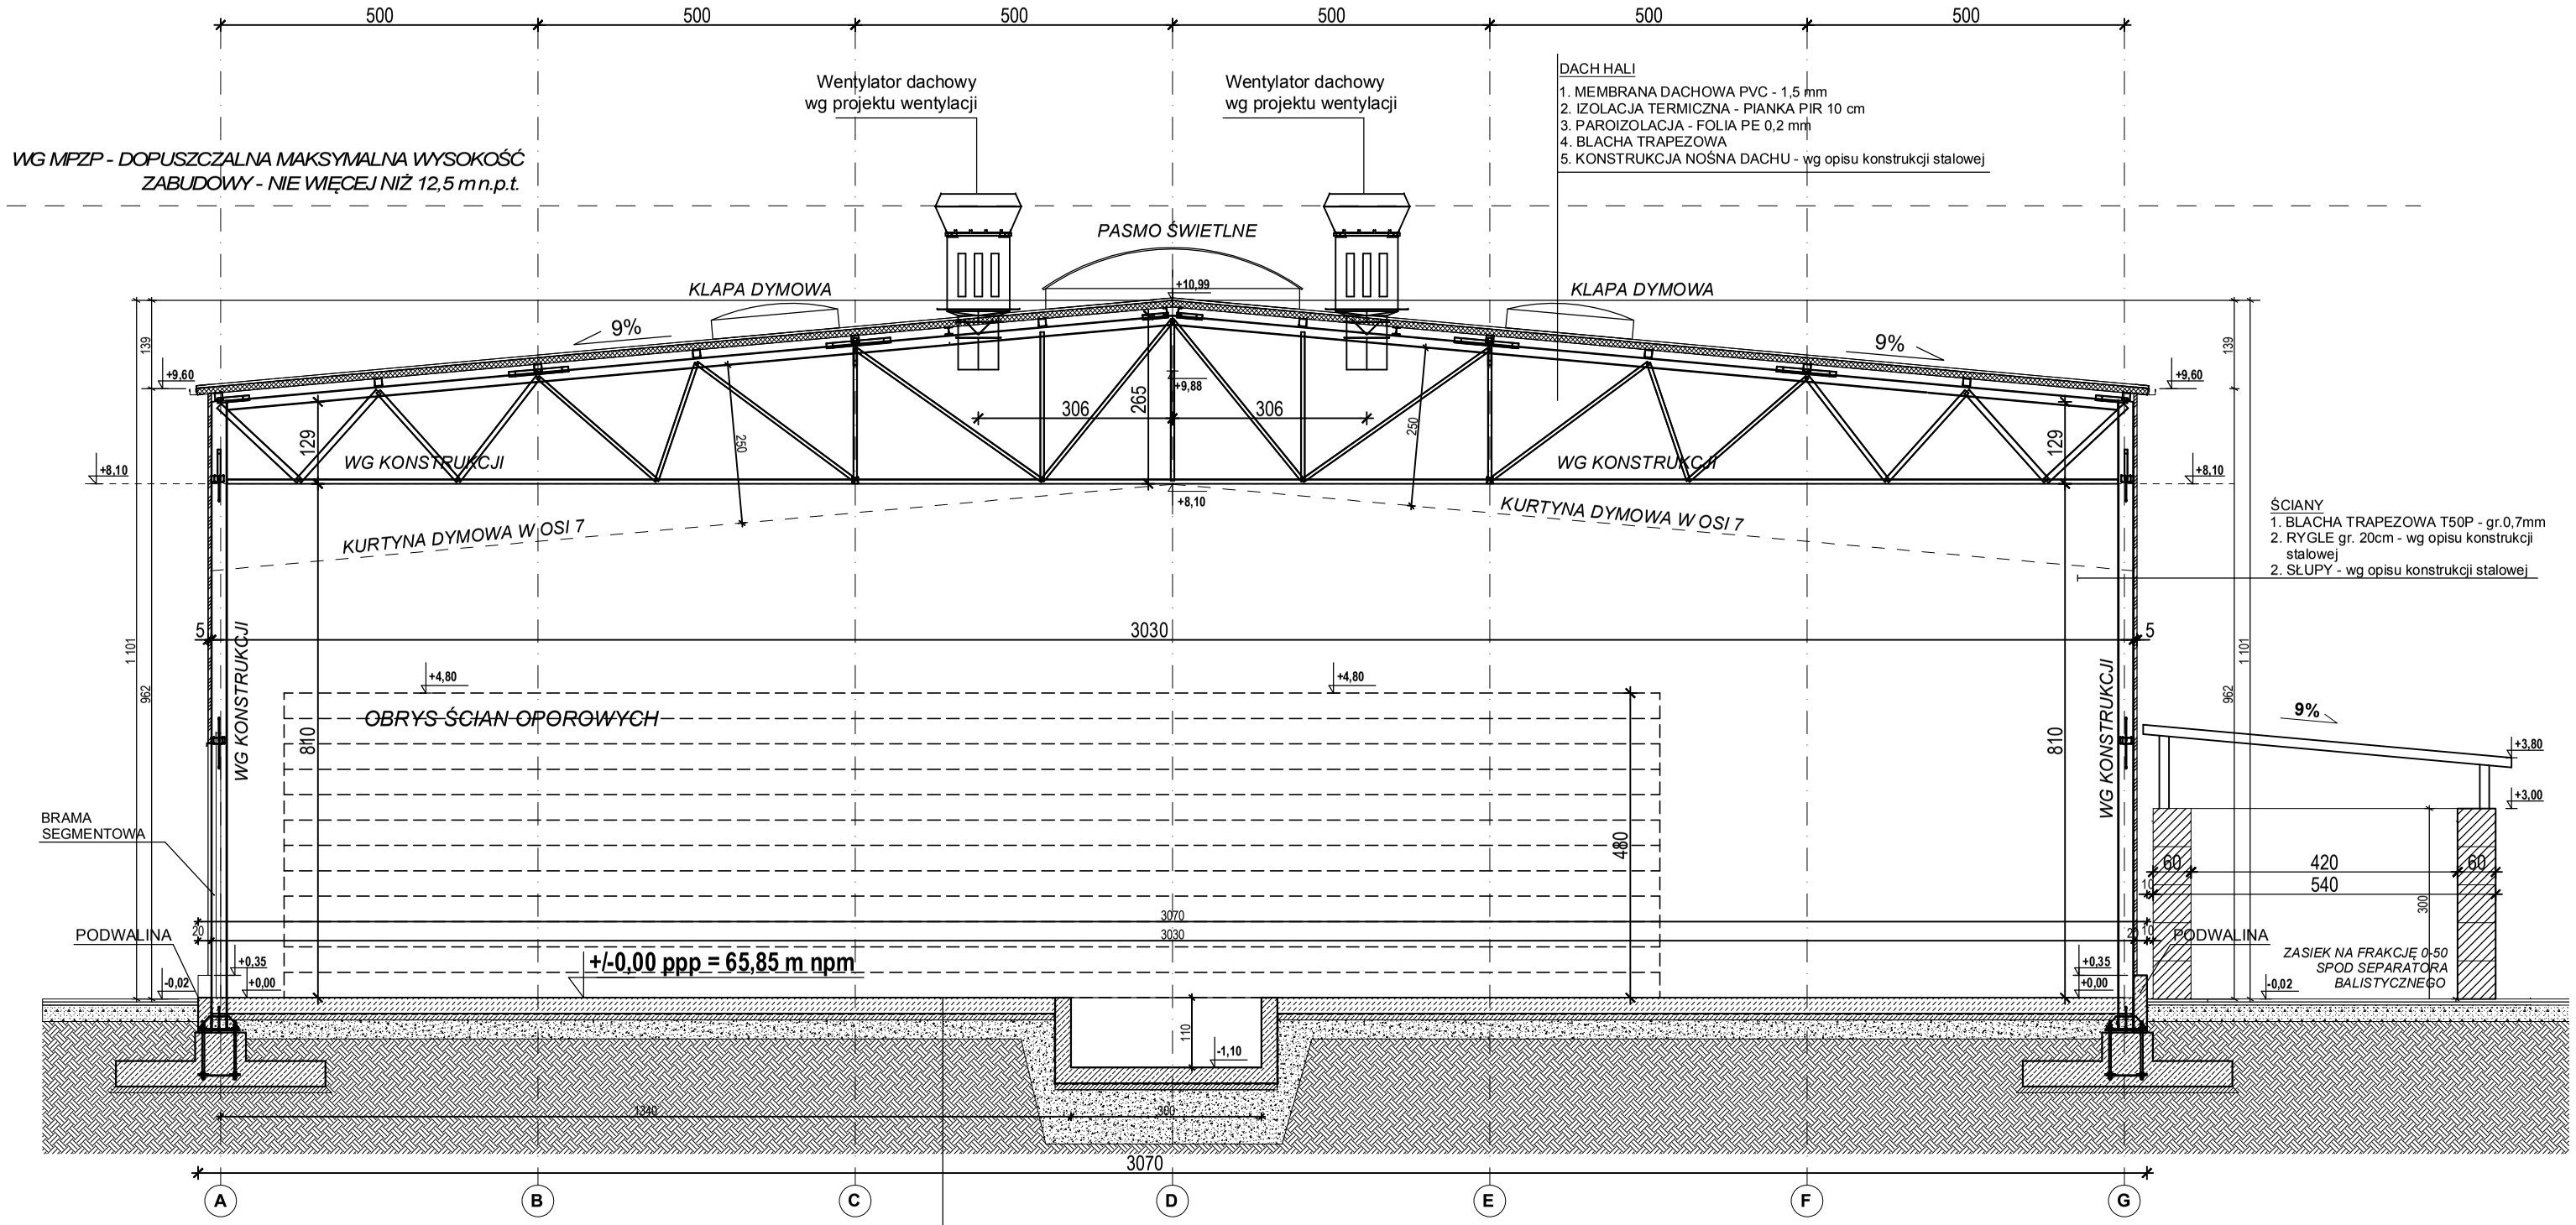

DACH HALI

1. MEMBRANA DACHOWA PVC - 1,5 mm
2. IZOLACJA TERMICZNA - PIANKA PIR 10 cm
3. PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0,2 mm
4. BLACHA TRAPEZOWA
5. KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU - wg opisu konstrukcji stalowej

ŚCIANY

1. BLACHA TRAPEZOWA T50P - gr.0,7mm
2. RYGLE gr. 20cm - wg opisu konstrukcji stalowej
2. SŁUPY - wg opisu konstrukcji stalowej

POSADZKA HALI

1. PŁYTA POSADZKI: PŁYTA gr. 25cm Z BETONU KLASY C30/37 ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI 20 kg/m3 HE 1/60 ZATARTA NA GŁADKO
2. WARSTWA IZOLACYJNO-POŚLIZGOWA: np.: 2 x FOLIA PE 0,2 mm NA ZAKŁAD
3. PODBUDOWA GÓRNA: CHUDY BETON gr. 10 cm
4. PODBUDOWA DOLNA W MIEJSCE ZDJĘTEGO HUMUSU DO POZIOMU GRUNTÓW NOŚNYCH: WG OPISU W PROJEKCIE KONSTRUKCJI

UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WG. RYS. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
2. POWIERZCHNIE PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.
3. WYMIARY OTWORÓW PODANO W ŚWIETLE OTWORU W ŚCIANIE.
4. OTWORY W ŚCIANACH OZNACZONO X/Y, GDZIE:
   X - SZEROKOŚĆ OTWORU
   Y - WYSOKOŚĆ OTWORU
6. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTURA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ ORAZ CZEŚCIĄ OPISOWĄ.
7. WYMIARY PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.
9. ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ WYPROWADZIĆ 30cm PONAD PŁASZCZYZNĘ STROPODACHU.
10. **PROJEKT TECHNOLOGII POKAZANY JEDYNIE POGLĄDOWO, NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

pracownia architektury | tu-es.pl

TUES
Krzysztof Słomiany Daniel Strzeszewski s.c.
ul.Średniawskiego 7/1, 70-493 Szczecin
tel.:+48 662 140 959,
e-mail: biuro@tu-es.pl, www.tu-es.pl
www.tues-inwestycjeprzemyslowe.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)

AUTORZY: *PODPIS:*

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Daniel Strzeszewski
nr upr.:35/ZPOIA/OKK/2008, spec.architektoniczna

SPRAWDZIŁ: *PODPIS:*

mgr inż. arch. Marek Warchoł
nr upr.: 34/ZPOIA/OKK/2007, spec.architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW POCHODZENIA KOMUNALNEGO ZEBRANYCH SELEKTYWNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dalsze 36, dz. nr 2/3, obr. Dalsze, jedn. ewid. gmina Myślibórz

INWESTOR:

Eko-Myśl Sp. z o.o.
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

BRANŻA:	*FAZA:*
ARCHITEKTURA	***PROJEKT TECHNICZNY***

RYSUNEK:

PRZEKRÓJ A-A

SKALA:	*DATA:*	*NR RYS.:*
1:100	***05.2021***	***A-3***